

T TWINTRAILER



TRANSPORTER EN KIPPER IN 1



TWINTRAILER

- Gepatenteerd Ontwerp
- 1 Model maar met 2 Functies
- Wissel in 1 handomdraai tussen TRANSPORTER en KIPPER functie



TRANSPORTER



- Achterdeuren klappen open.
- Comfortabel, veilig en snel laden en lossen van alle materieel.



- Extreem kleine oprijhoek van 11 graden.
- Nooit meer haperen zonder laden en lossen!

GEDAAN MET ONHANDIGE ZWARE, GEVAARLIJKE OPRIJPLATEN EN TIJDROVENDE STEUNPOTEN





KIPPER




- Zijdelings laden en lossen door afneembare draadnetten en wegscharnierende borden.
- Standaard verlaagd chassis, ultra lage laadvoer van 63 cm. Laag zwaartepunt = vaste wegligging.



- De achterdeuren van de twintrailer draaien zijdelings open voor een maximale doorgang (190cm).
- Door de unieke plaatsing van de hefcilinder ontwikkelt de twintrailer een maximale hefkracht.
- De kiphoeck bedraagt 50° waardoor de laadbak volledig geledigd wordt.

**NOOIT MEER HAPEREN MET LAAGHANGENDE MACHINES ZOALS
ZITMAAIERS OF HOOGTEWERKERS**

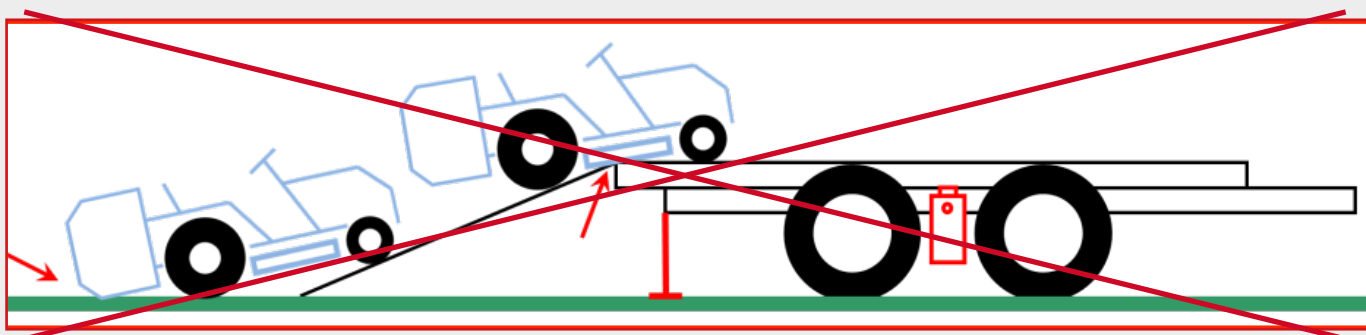

Type TT 35-35

Uw dealer :

MTM:	3500 kg (reducerbaar bij inschrijving)
Laadvermogen:	2400 kg
Nuttige afmetingen LxBxH:	350 x 190 x 140 cm
Overmeten maten LxBxH:	508 x 206 x 205 cm
Chassis:	Volledig gelast en warmbad-verzinkt stalen chassis
Assen:	2 geremde en rubbergeveerde assen met 1800 kg draagvermogen per stuk
Wielen:	Type 195/50 R13 radiaal banden
Remmen:	Volautomatische oplooprem van 3500 kg met bolkoppeling en parkeerrem
Homologatie:	Europese COC : e4*2007/46*0553

Standaard uitvoering:	Dubbel opendraaiende achterdeur in 2 delen met anti-slip roosters
	Aluminium vloer in 1 stuk 3,5 mm dik + betonplex ondervloer
	Aluminium geanodiseerde zijborden van 40 cm hoog, scharnierend en afneembaar
	Elektro-hydraulische bediening
	Verlaagd chassis, laadvloer hoogte 63 cm
	8 bindhaken onderaan chassis
	13 Polige stekker en 12V laadcontact
	Ladderdrager
	Alle wettelijke lichten en reflectoren

Opties:	Draadnetten vooraan (vast), op zijkanten afneembaar met overlegsloten
	Alu geanodiseerde opzet zijborden per 50 cm + draadnet vooraan.
	Reservewiel
	Wegneembaar DIN-oog Ø 40mm ipv kogelkoppeling
	Gemonteerde vloerankers 2.5 TON
	Versterkt gaasnet
	Steun voor laadschop
	Detarreren



Steunpoten



Reservewiel



Vloerankers



Alu opzetborden



Gaasnet